

Montageanleitung


Kegelradgetriebe 201000/201400

Technische Daten

Untersetzungsverhältnis	2,6 : 1	3,6 : 1
Max. Abtriebsdrehmoment	8,5 Nm	11,5 Nm
Max. Belastung, SW 40	20 kg	27 kg
Max. Belastung, SW 60	14 kg	20 kg

Abmessungen

Maß A	76 mm	94 mm
Maß B	60 mm	78 mm
Maß C	52 mm	68 mm
Maß D	74,75 mm	91,75 mm

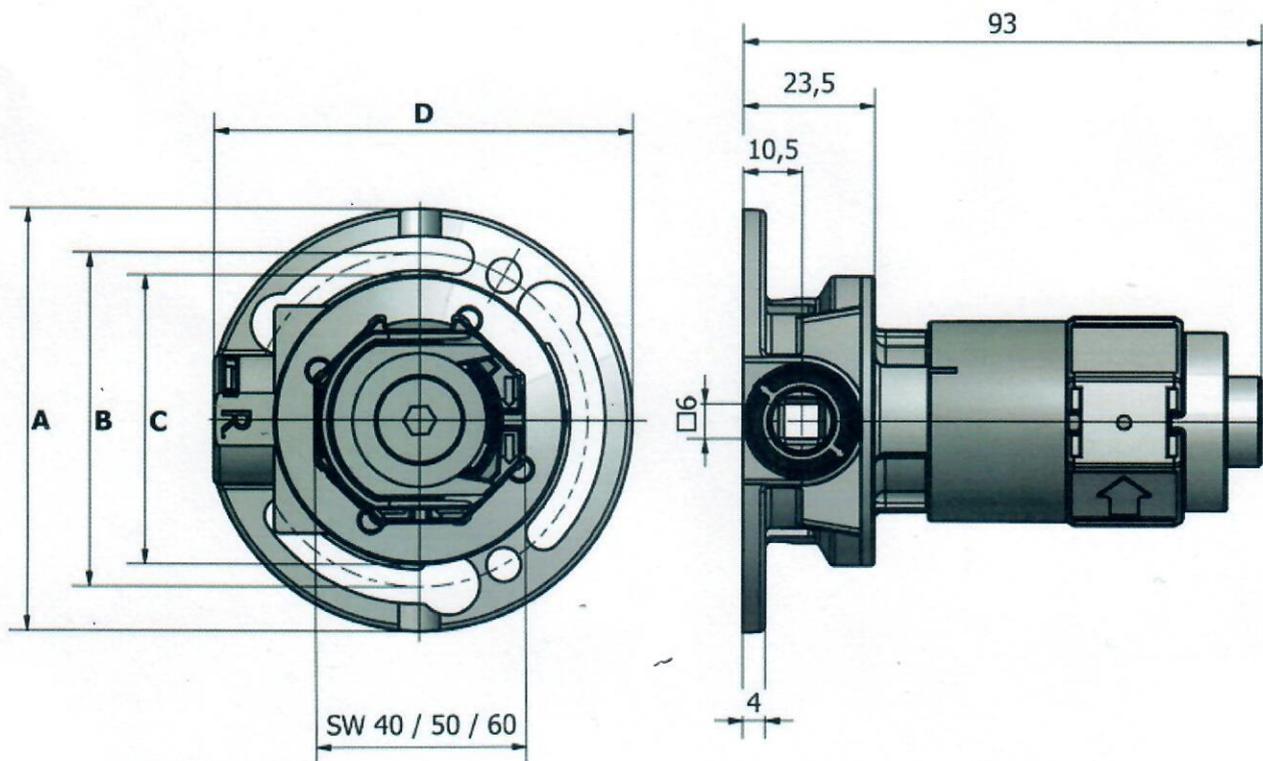

Montagehinweis

Um eine einwandfreie Funktion der Rutschkupplung zu gewährleisten, darf die Wickelwelle das große Kegelrad nicht berühren.


Zur axialen Sicherung der Wickelwelle nur die mitgelieferte Schraube verwenden, eine zu lange Schraube führt zur Beschädigung des Getriebes.

Rollladen – Kegelradgetriebe



MONTAGEBEISPIELE
MIT DREHUNG DER KURBEL IM UHRZEIGERSINN

VORBAUROLLLADEN

“LINKSROLLER”
Antrieb “Rechts”

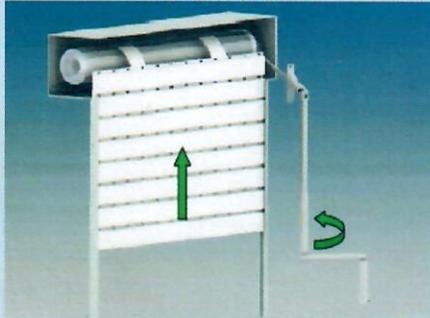


“LINKSROLLER”
Antrieb “Links”



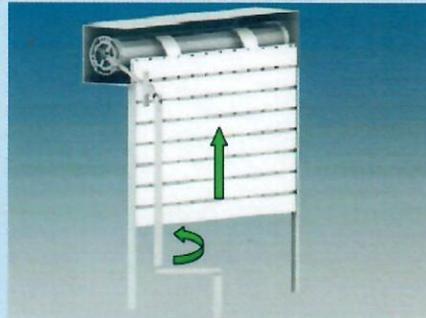


AUFSATZROLLLADEN

“RECHTSROLLER”
Antrieb “Rechts”

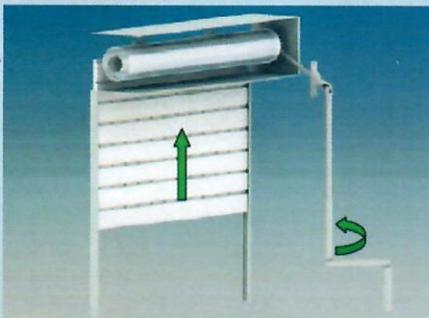

“RECHTSROLLER”
Antrieb “Links”

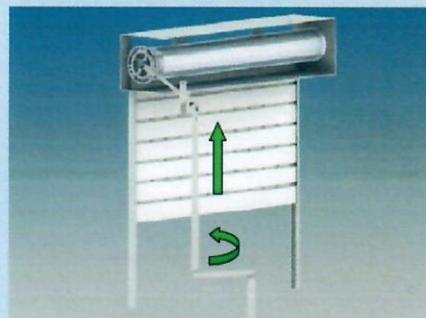

GETRIEBE-POSITION R+L UND PFEILRICHTUNG BEACHTEN