





Antriebe für Raffstoren


Baureihe J4 HTM – Mechanische Endlagenanpassung

Der J4 HTM ist die klassische mechanische Ausführung des J4 Antriebes für Raffstoren, auf die die neueren elektronischen Antriebe funktional basieren:

- Flexibel einstellbare Endlagen über selbsthaltende Druckknöpfe am Antriebsgehäuse.
- Die werkseitigen Endlagen-Voreinstellungen erfordern jedoch keine zusätzlichen Einstellungen beim Einbau.
- Der Antrieb ist bereits in der unteren Endlage ausgeliefert. Die obere Endlage wird über den Schaltfühler oder nach 60 (von max 90) Antriebswellen-Umdrehungen erreicht.

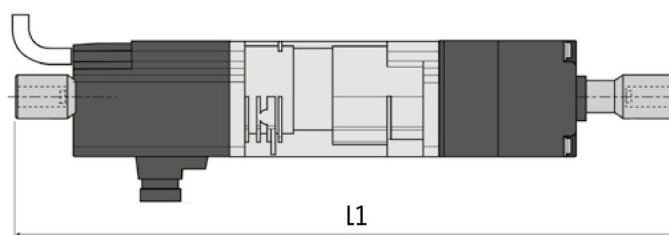

230 V Stecker STAS 3



1. Blau = Neutralleiter
2. Schwarz = Phase
3. Nicht verwendet
4. Grün-Gelb = Schutzleiter, PE

Kopfschiene 57 x 51 mm nach oben offen

passend für Systeme von z.B. Hunter Douglas, Reflexa, Roma, Teba, Warema

Bezeichnung	Nm	U/min	Anschlussleitung schwarz mit Stecker	Montierte Wellen- adapter zum oben genannten System	L 1 in mm	Antriebs- befestigung	Artikel-Nr.	
J4 HTM 06/24	06	24	0,5 m + STAS3	12 mm 4 Kant kurz mit Stift M5x5 (9 017 328)	279	2x 9 000 990 od. 9 014 216 separat	1 210 502	
J4 HTM 10/24	10	24	0,5 m + STAS3	12 mm 4 Kant kurz mit Stift M5x5 (9 017 328)	294	2x 9 000 990 od. 9 014 216 separat	1 210 506	
J4 HTM 18/24	18	24	0,5 m + STAS3	12 mm 4 Kant medium mit Stift M5x5 (9 015 452)	331	2x 9 000 990 separat	1 210 507	

Andere Kopfschienen und Wellen

Bezeichnung	Nm	U/min	Anschlussleitung schwarz mit Stecker	Wellenadapter	L 1 in mm	Antriebs- befestigung	Artikel-Nr.	
J4 HTM 06/24	06	24	0,5 m + STAS3	separat zu bestellen siehe Zubehör	279	separat zu bestellen siehe Zubehör	1 210 288	
J4 HTM 10/24	10	24	0,5 m + STAS3	separat zu bestellen siehe Zubehör	269	separat zu bestellen siehe Zubehör	1 210 289	
J4 HTM 18/24	18	24	0,5 m + STAS3	separat zu bestellen siehe Zubehör	289	separat zu bestellen siehe Zubehör	1 210 290	

Alle ausgeführten Antriebe werden mit aufgeklebten **Resonanzsperrern** für Kopfschiene 57 x 51 und 58 x 56 und kurzem **Schaltfühler** ausgeliefert. Der in den Wellenadaptern eingedrehte **Gewindestift** ist nach oben positioniert.

Andere Schaltfühler, die eine Verlängerung ermöglichen, Wellenadapter und Befestigungen für andere Systeme sowie die Kupplung StaK3 (Art-Nr: 9 011 808), finden Sie im Abschnitt Zubehör ab Seite 208.